


CMTS CLIENT UNIT

Инжектор модема CMTS

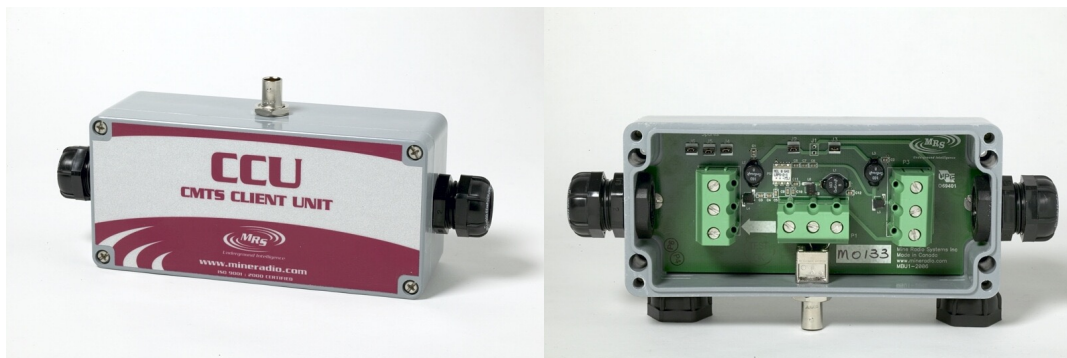

CCU-инжектор кабельного модема CMTS. Предназначен для подключения клиентского модема CMTS в сеть радиоизлучающего кабеля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон частот, МГц	От 18 до 240
Волновое сопротивление, Ом	75
Затухание, дБ	4.5
Isolation, Branch to Down, dB	20 (мин.)
Коэффициент стоячей волны	10-120 МГц - 1.22:1 макс. 148-145 МГц - 1.4:1 макс.
Ток пропускания, А	3 (макс.)
Требования к питанию	Нет
Коннекторы излучающего кабеля	Клеммная колодка
Коннектор модема	BNC «мама»
Вес, кг	0,756
Размер, мм	210 x 100 x 60