


## ISB-PU

Контроллер интерфейсов

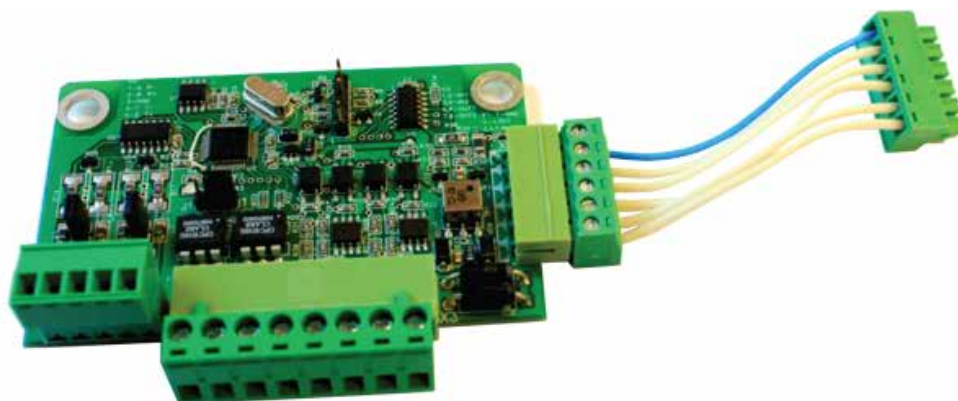

*ISB-PU, модуль контроллера интерфейсов - предназначен для расширения функциональных возможностей блоков «Устройств считывания» системы позиционирования INsite. Модуль ISB устанавливается в считыватель IILB1 как дополнительная субплата. Модуль ISB оснащен 3 внешними разъемами.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс подключения к базовой плате считывателя	+
Интерфейс RS422/RS485	+
Дискретный опторазвязанный вход	2 шт
Дискретный опторазвязанный выход	2 шт
Габариты (мм)	90x60x10



*В комплект поставки входит – электронная плата контроллера, кабель подключения к базовой плате, обе ответных части разъема интерфейсов. Опционально комплект может быть дополнен дистанцерами и болтами для установки в блоки считывателей старых конструкций.*